



Pojízdné kompresory PDP, PDK 2 – 5 m³/min
Przewoźne sprężarki serii PDP i PDK 2 – 5 m³/min



PDP15 | PDP20 | PDP28 | PDK33 | PDP35

enough air for everyone





EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

Tradice ve výrobě

Průmyslová tradice je základním prvkem, na kterém stavíme. Strojírenská výroba v naší továrně probíhá již více než 110 let a první kompresor ATMOS poháněný naftovým motorem sjel z výrobní linky roku 1955.

Tradycja w produkowaniu

Doświadczenie w produkcji jest fundamentem, na którym budujemy. Produkcja w fabryce działa już od ponad 110 lat. Pierwsze sprężarki Atmos z silnikiem wysokoprężnym zjechały z linii produkcyjnej 1955 roku.

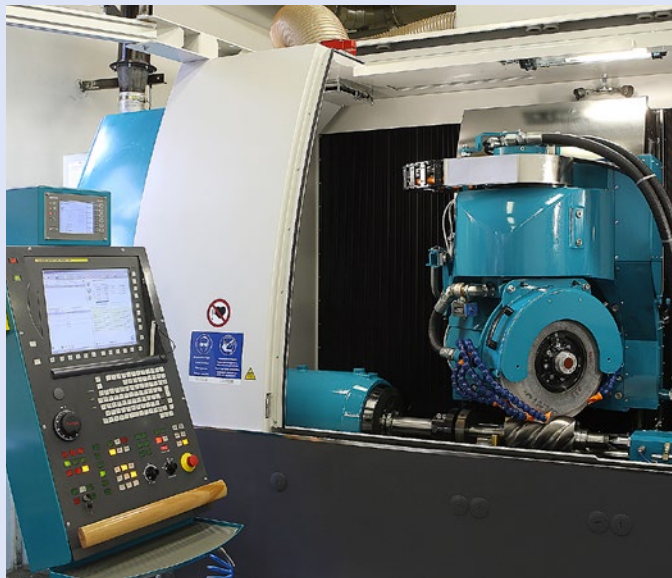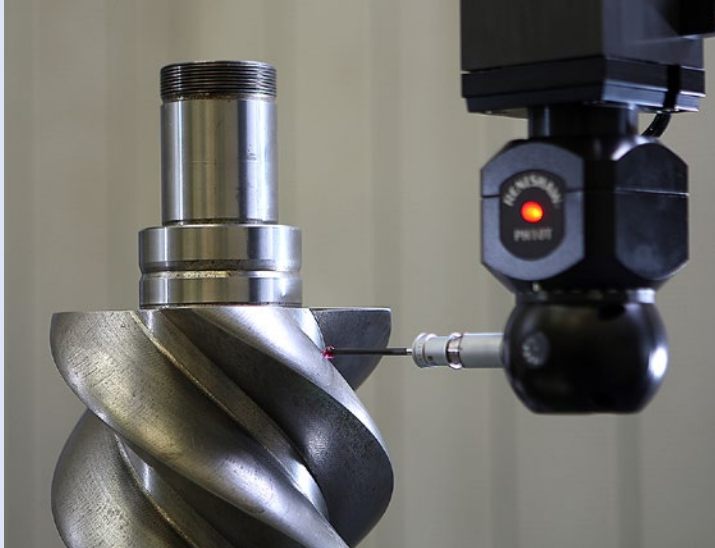

Vlastní šroubové bloky

- šroubový blok klíčovým prvkem každého pojízdného kompresoru
- výroba vlastních šroubových bloků déle než 30 let
- přesnost výroby v řádu tisícín milimetru
- výjimečná kvalita díky špičkovým obráběcím strojům a zařízením kontrolujícím přesnost výroby

Własne bloki śrubowe – produkcja

- blok śrubowy jest kluczowym elementem każdej sprężarki przemieszczalnej
- produkcja bloków śrubowych ponad 30 lat
- dokładność produkcji rzędu tysięcznych części milimetra
- wyjątkowa, jakość dzięki nowemu centrum obróbkowemu

Pojízdné kompresory PDP, PDK 2–5 m³/min

Przewoźne sprężarki serii PDP i PDK 2 – 5 m³/min



Navrženo pro extrémní podmínky



- mrazy v sibiřské tundře
- start i při extrémně nízkých teplotách (-42°C) díky nově vyvinutým technologiím
- korozivní prostředí přímořských oblastí Jižní Ameriky
- extrémní teploty arabského poloostrova
- speciálně dimenzované filtry pro prašné prostředí

Zaprojektowano do pracy w ekstremalnych warunkach

- mrozy w syberyjskiej tundrze
- start nawet w bardzo niskich temperaturach (-42°C), dzięki nowo opracowanym technologii
- żrące środowiska obszarów przybrzeżnych Ameryki Południowej
- ekstremalne ciepło na Półwyspie Arabskim
- specjalnie filtry do zapylnych środowisk

Motory

- dieselové motory renomovaných značek
- prověřená globální servisní síť
- výjimečná životnost kompresorů díky dostatečné výkonové rezervě motorů

Silniki

- silniki wysokoprężne renomowanych marek
- sprawdzona globalna sieć usług - serwis
- wyjątkowa trwałość sprężarek poprzez wystarczające rezerwy mocy silników



Řídicí systém

- řídicí systém koordinuje otáčky motoru s řízením kompresoru dle množství odebíraného vzduchu
- maximální optimalizace výkonu, nízká spotřeba paliva

System kontroli


- system kontroli koordynowanie prędkości obrotowej silnika sprężarki w zależności od ilości powietrza
- maksymalna optymalizacja wydajności, niskie zużycie paliwa

Volitelné příslušenství

- univerzální charakter výrobků
- široká paleta volitelných a přídavných zařízení

Dodatkowe wyposażenie

- uniwersalny charakter produktów
- szeroka gama wyposażenia opcjonalnego i dodatkowego

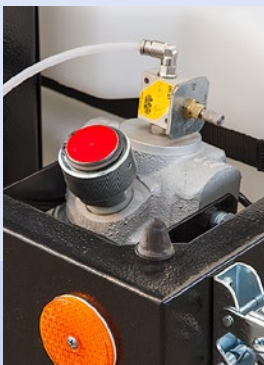


Volitelné příslušenství

Naše kompresory mají různé verze podvozků: pevný nebrzděný, stavitelný nebrzděný, pevný brzděný, stavitelný brzděný a skid.

Dodatkowe wyposażenie

Nasze sprężarki mają różne opcje podwozia: dyszel sztywny bez hamulca, dyszel regulowany bez hamulca, dyszel sztywny z hamulcem, dyszel regulowany z hamulcem, na płozach.

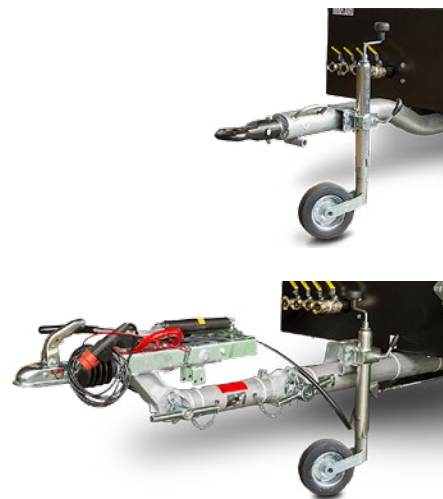

	PDP15	PDP20	PDK33 CE	PDP28	PDK33	PDP35
olejovač / naolejacz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
dochlazovač / chłodnica powietrza	✗	✓	✗	✓	✗	✓
zimní výbava / pakiet zimowy	✗	✗	✓	✓	✓	✓
HA verze / praca w wysokich temperaturach	✗	✗	✓	✓	✓	✓
6 kVA vestavěný generátor / 6 kVA generator prądu	✗	✗	✗	✓	✗	✓
7 kVA vestavěný generátor / 7 kVA generator prądu	✗	✗	✗	✓	✗	✓
oko na oji / zaczep oczkowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
koule na oji / zaczep kulowy	standard	standard	standard	standard	standard	standard
speciální barva / specjalny kolor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
lapač jisker / łapacz iskier	✗	✗	✓	✓	✓	✓
filtr pevných částic / filtr cząstek stałych DPF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hadicový buben / bęben do zwijania węża	✗	✓	✓	✓	✓	✓
10 bar verze / 10-barowa wersja	✗	✓	✓	✓	✓	✓
12 bar verze / 12-barowa wersja	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Technické parametry

Dane techniczne

		PDP15	PDP20	PDK33 CE	PDP28	PDK33	PDP35
jmenovitá výkonnost	[m³/min]	2	2,9 / 2,5	4 / 3,1 / 2,5	4,4 / 3,5 / 2,9	5 / 3,8 / 3,2	5 / 4 / 3,2
wydatek powietrza przy nominalnym ciśnieniu	[m³/min]						
	[cfm]	70	105 / 90	141 / 110 / 88	155 / 124 / 102	175 / 135 / 113	175 / 141 / 113
výtlačný přetlak	[bar]	7	7 / 10	7	7 / 10 / 12	7	7 / 10 / 12
dopuszczalne ciśnienie robocze	[бар]						
	[psi]	102	102 / 150	102 / 150 / 175	102 / 150 / 175	102 / 150 / 175	102 / 150 / 175
typ motoru		Perkins 403D-07	Perkins 403D-11	Kubota V1505-T	Perkins 404D-22	Kubota V1505-T	Perkins 404D-22
silnik							
váha	[kg]	500	690	750	1000	750	1000
masa	[кг]						
jmenovitý výkon	[kW]	15,3	21,0	33	35,7	33	35,7
moc przy prędkości znamionowej	[кВ]						
jmenovité otáčky	[rpm]	3200	3400	2500	2400	3000	2600
maksymalne obroty silnika							